

Belastbarkeit Stirnwandschutzgitter/Leiterraufsatz

Alle Schutz Stirnwandschutzgitter mit Leiterraufsatz sowie Leiterraufsätze unterliegen keinerlei allgemein gültigen Normen. Die Belastung ist nach der entsprechenden Kennzeichnung einzuhalten. Die Stirnwandschutzgitter sind nicht als Ladegutrückhaltesystem ausgelegt, sondern dienen als Schutz der Fahrerhausrückwand beim Beladen sowie vor Kleingut. Zur Ladungssicherung sind die am Aufbau befindlichen Zurrpunkte nach DIN 75410 zu verwenden. Hierbei ist auf eine formschlüssige Ladungssicherung in Längs- und Querrichtung zu achten. Ggf. können hier die senkrechten Haltezapfen mitverwendet werden.

Kennzeichnung

Die entsprechende Kennzeichnung befindet sich an jedem Aufsatz bzw. Schutzgitter.



Darstellung

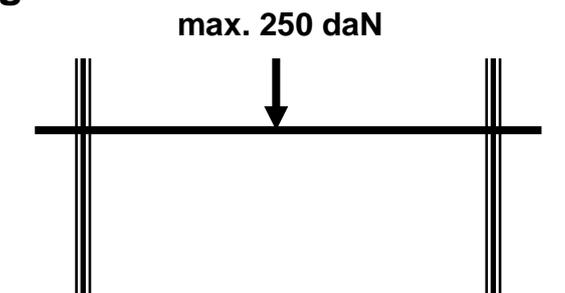
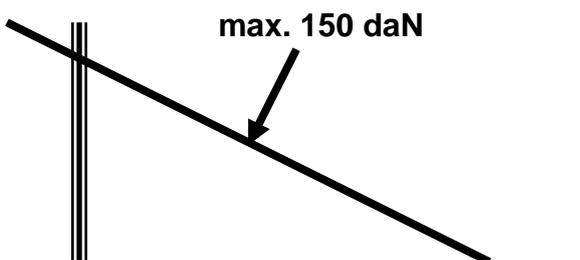


Abb. Stirnwandschutzgitter mit integriertem Leiterraufsatz.
Nur ungleichmäßige Beladung möglich!



Abb. Stirnwandschutzgitter mit integriertem Leiterraufsatz sowie Leiterraufsatz hinten.
Gleichmäßige Beladung möglich!